

Gentile Cliente,
facciamo seguito al nostro colloquio telefonico inviandoLe il manuale di configurazione del Suo terminale.



La informiamo che per attivare la password i-Box deve inviare dal proprio cellulare un messaggio SMS al 49001. Il testo del messaggio deve contenere la parola IBOX in maiuscolo, uno spazio vuoto e una password numerica di 8 cifre (es. SMS: IBOX 10326735).

Qualora continuasse ad avere problemi nella configurazione, Le ricordiamo che il 119 è a Sua disposizione H24, oppure può consultare i nostri siti: www.119.it o www.tim.it.


RingraziandoLa per aver scelto i nostri servizi, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

Customer Care TIM

Mac OSX 10.4 (Tiger) Configurazione Modem Bluetooth




Per una corretta configurazione, verificare anticipatamente sulla confezione o sulla guida che il prodotto risulti compatibile con Apple/Macintosh. E' inoltre necessario reperire lo script modem per il corretto riconoscimento e dialogo tra il computer ed il cellulare. Tali script modem non vengono normalmente forniti dal produttore del cellulare, nè dagli sviluppatori Apple/Macintosh, ma possono essere reperiti in Internet su siti dedicati all'argomento. Nel caso in cui l'icona del bluetooth si visibile sulla barra in alto vai direttamente al passo 5, in caso contrario continua a leggere

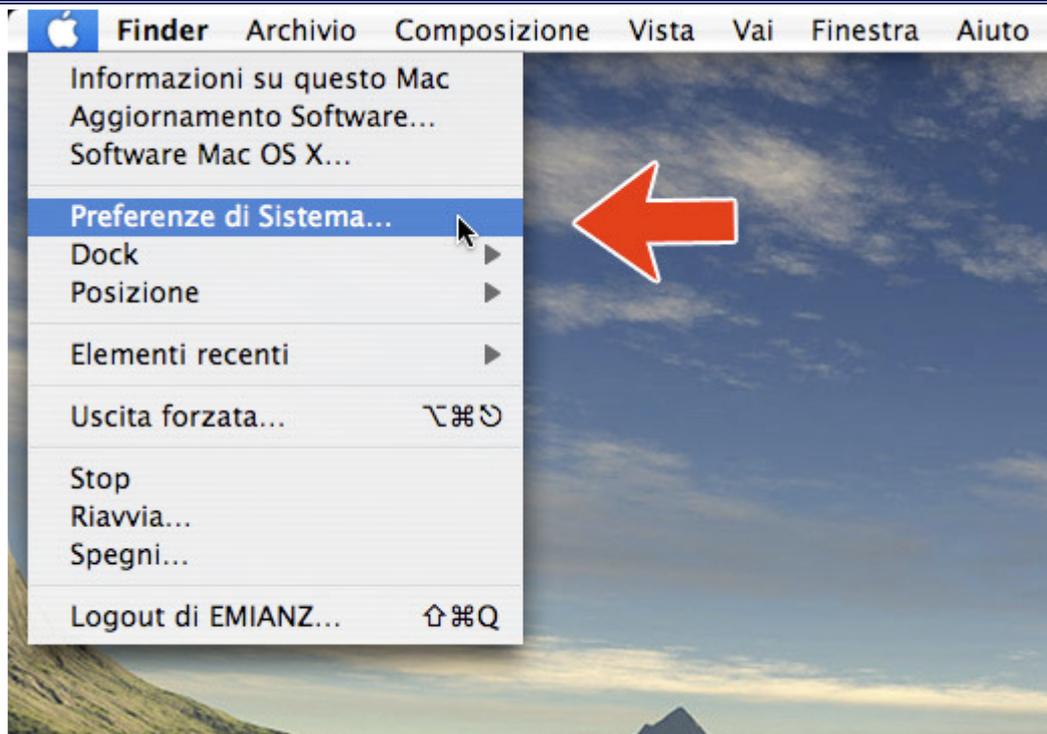


Seleziona il simbolo della mela in alto a sinistra e vai su "Preferenze di Sistema"




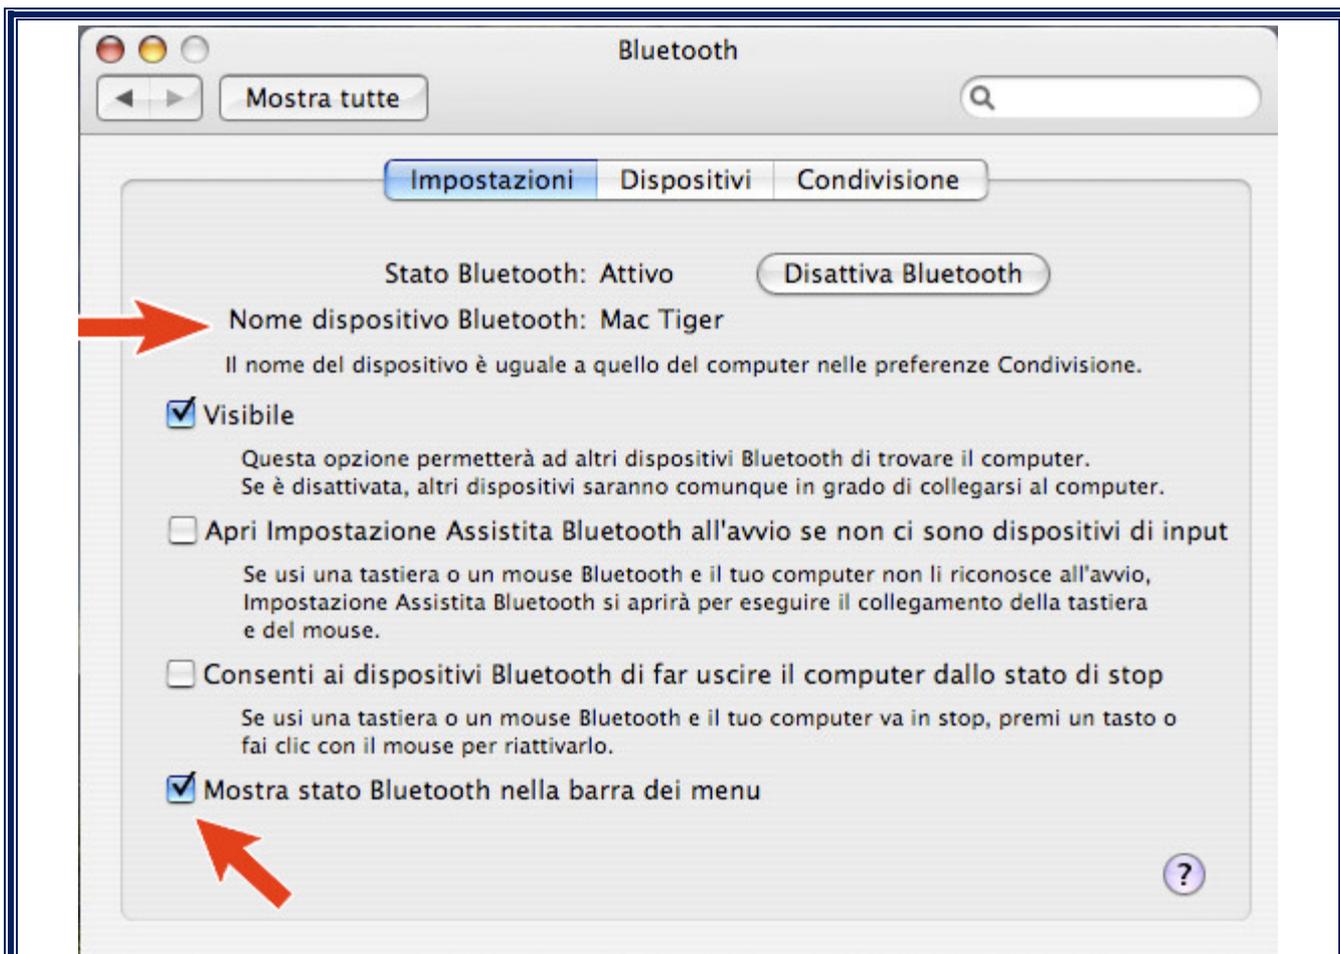


Nella parte alta della schermata impostazioni puoi avere informazioni sul nome dispositivo associato al tuo Mac ed eventualmente disattivare l'interfaccia bluetooth. Posizionati sul campo in basso indicato dalla freccia ed inserisci un flag, in questo modo renderai visibile l'icona bluetooth dalla barra dei Menu

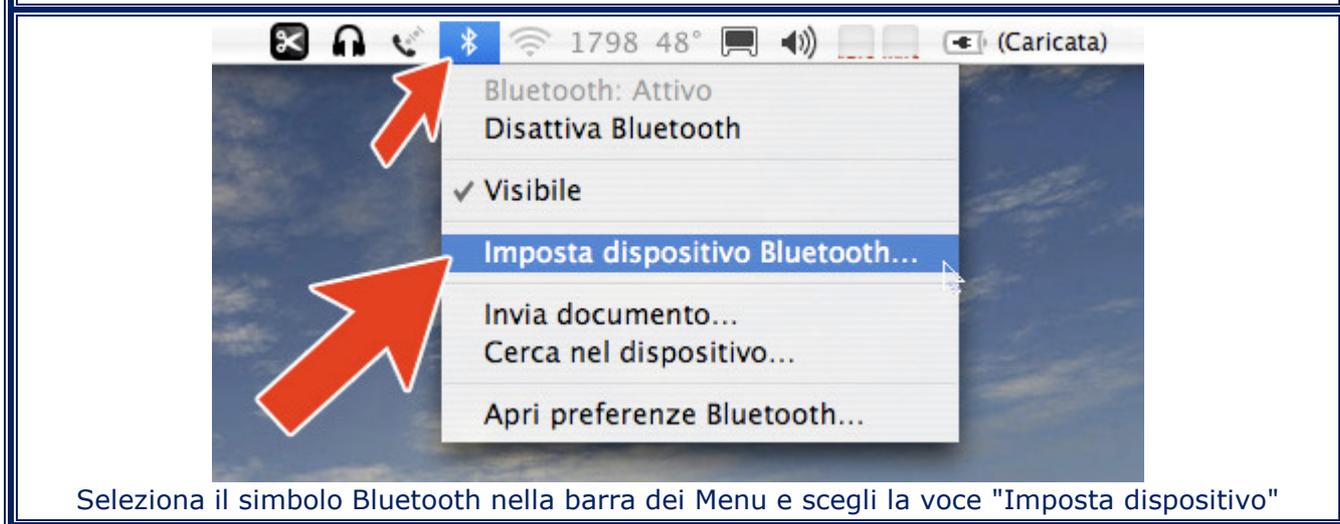

Seleziona il simbolo Bluetooth nella barra dei Menu e scegli la voce "Imposta dispositivo"

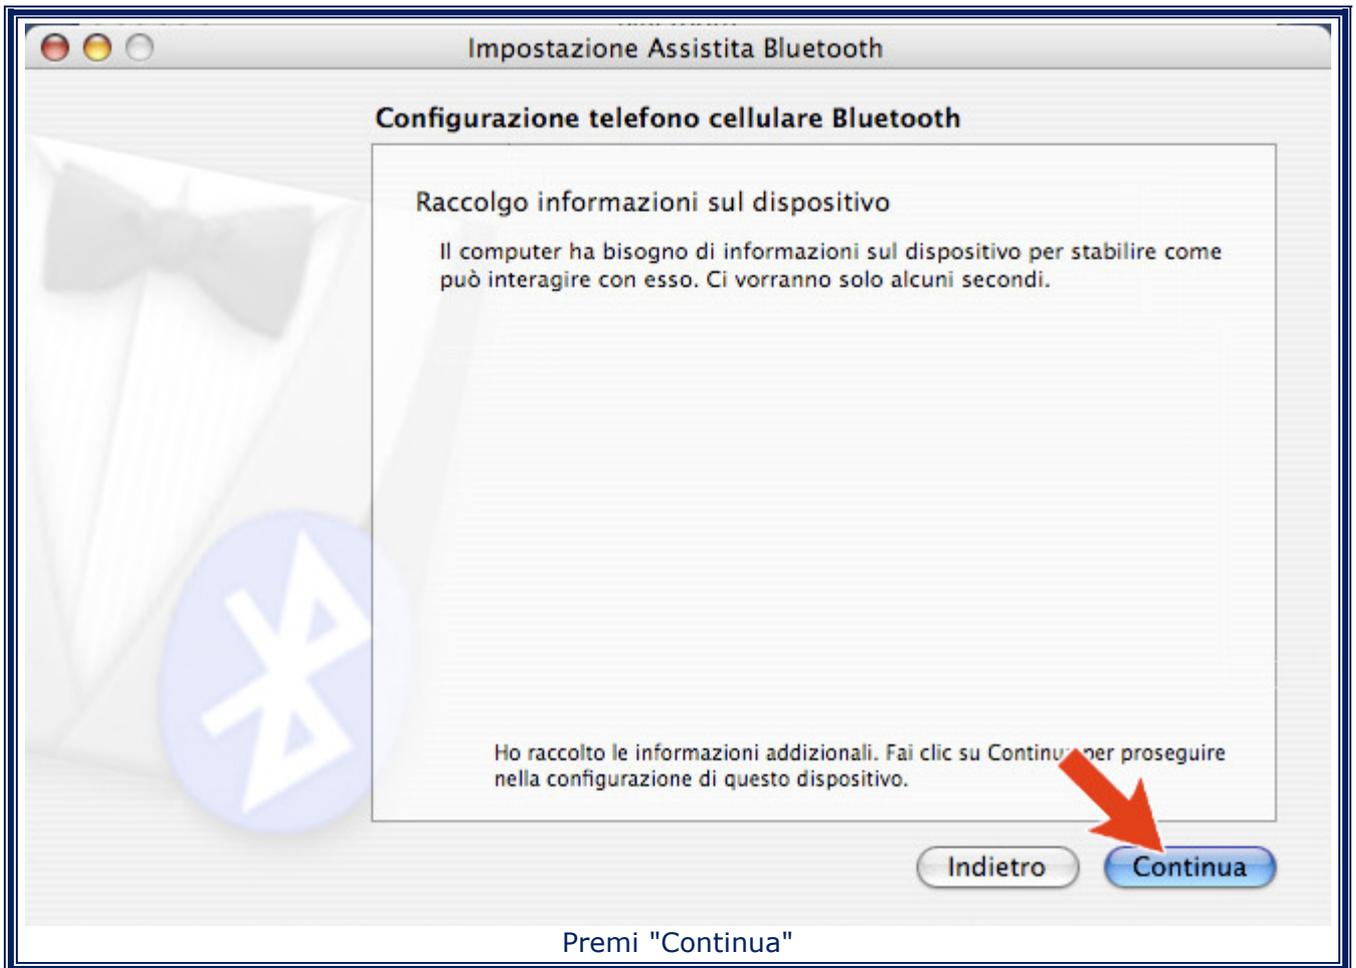

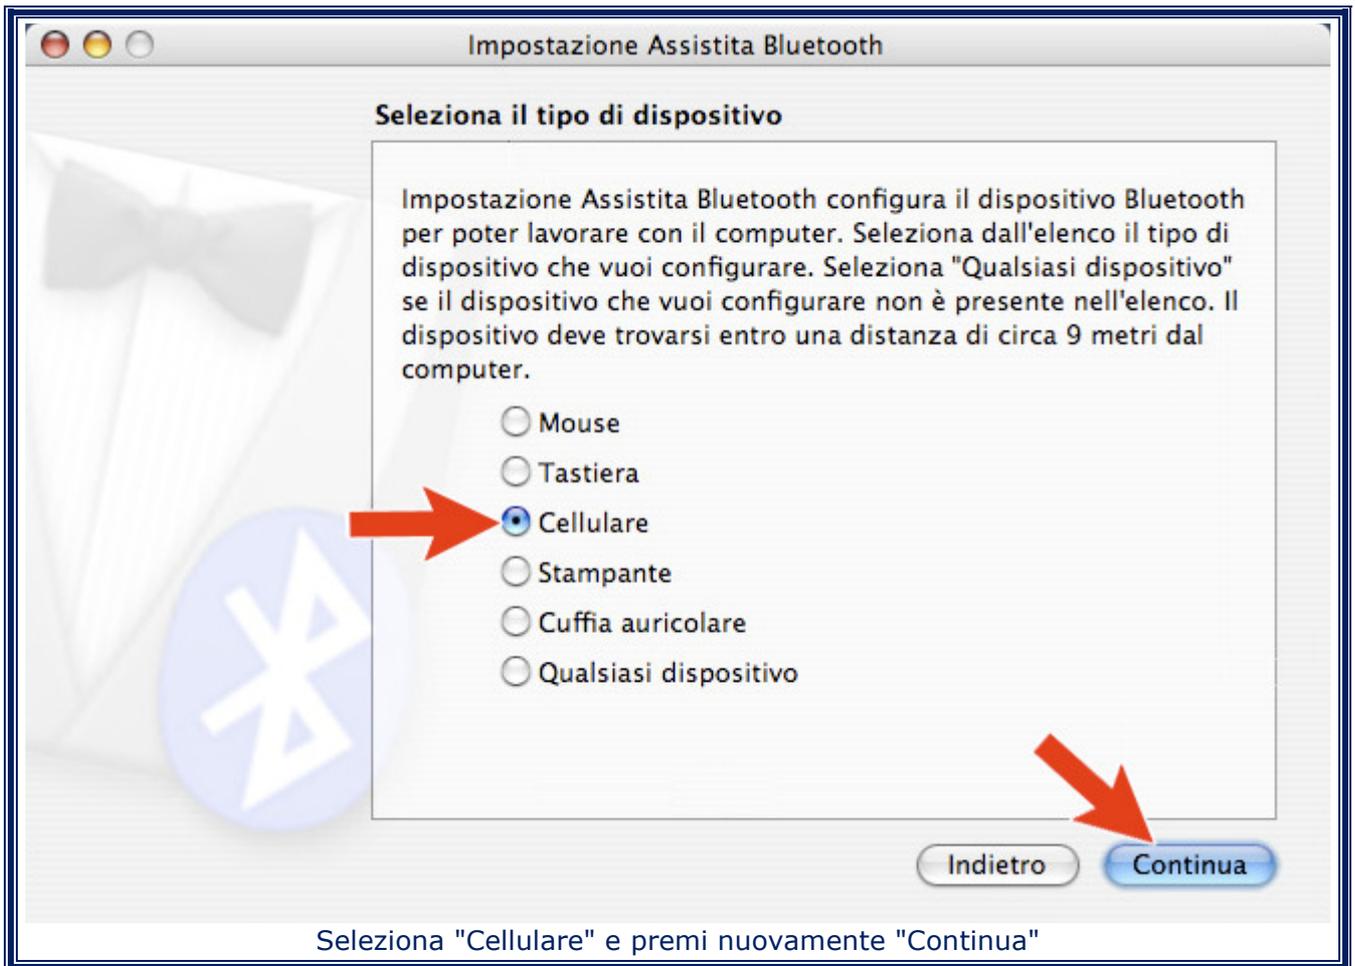

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione telefono cellulare Bluetooth

Cerco il tuo telefono cellulare

Quando il tuo telefono cellulare appare nell'elenco, selezionalo e fai clic su Continua. Se non lo vedi nell'elenco, assicurati che sia in modalità "visibile".


Telefoni Cellulari

- EMIANZ 73

Cerco telefoni cellulari - 1 trovato/i.

Indietro Continua

Attiva il bluetooth del tuo cellulare e rendilo visibile, una volta rilevata la periferica comparir tra quelle presenti, selezionala e premi "Continua"

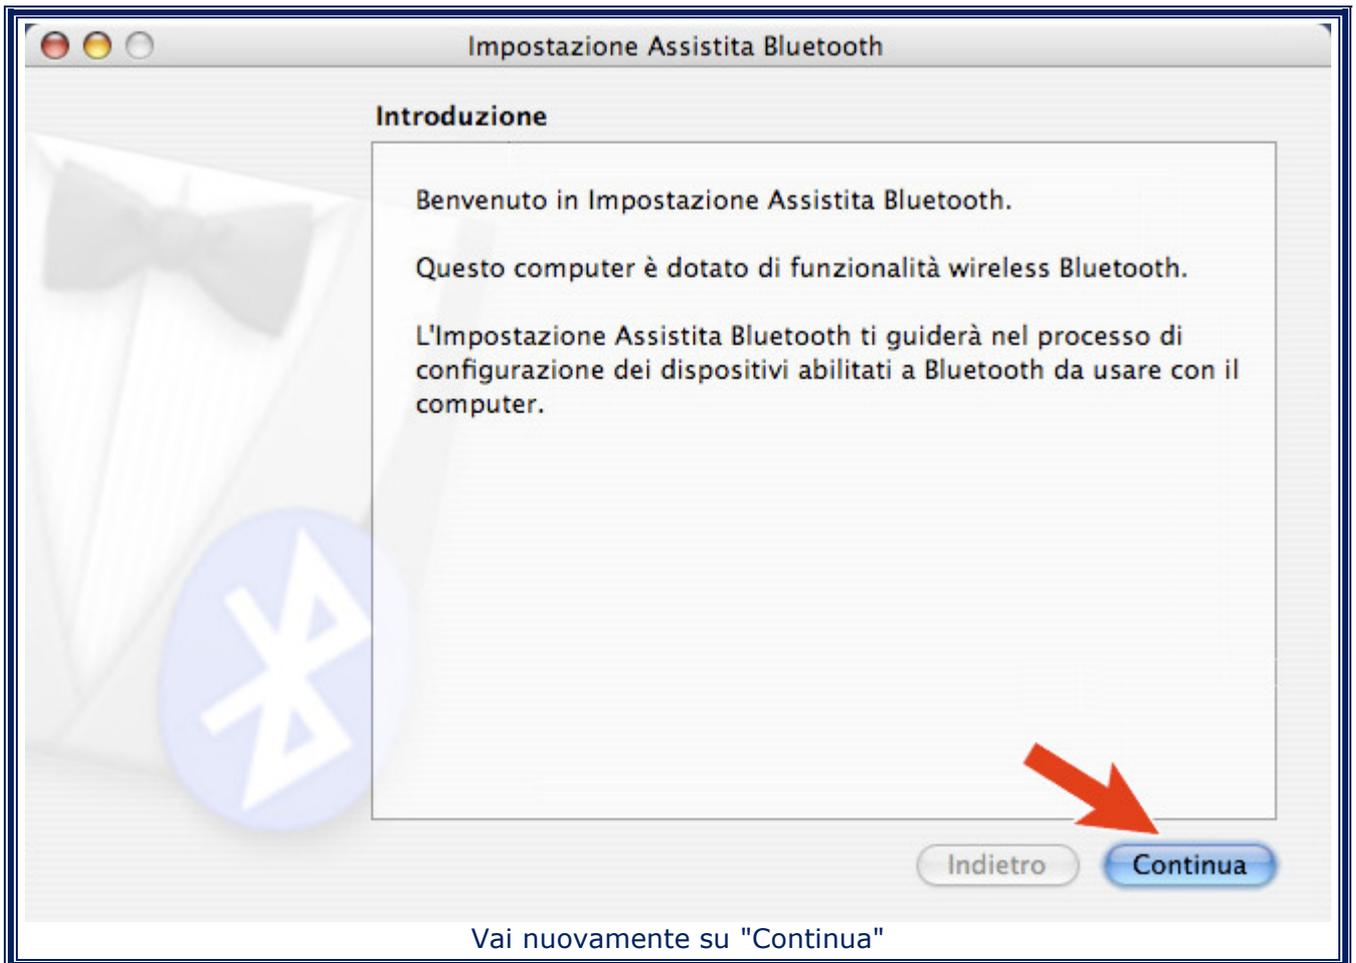

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione telefono cellulare Bluetooth

Abbinamento al telefono cellulare

Il telefono cellulare richiede d'inserire una chiave d'accesso. Controlla il telefono cellulare per verificare se è pronto per accettarne una e, in questo caso, inserisci la seguente chiave d'accesso:

37998119

Una volta inserita la chiave sul telefono cellulare, il processo di abbinamento verrà completato.

Connessione stabilita.

Indietro Continua

Inserisci sul cellulare la chiave di accesso che ti viene comunicata e premi "Continua"

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione telefono cellulare Bluetooth

Seleziona i servizi che desideri utilizzare con il tuo cellulare:

- Configura iSync per trasferire contatti e eventi
- Utilizza con Rubrica Indirizzi
- Accedi a Internet con la connessione dati del telefono
- Componi un numero di accesso specifico per il fornitore di servizi Internet
- Utilizza una connessione diretta ad alta velocità per raggiungere il fornitore di servizi Internet (GPRS, 1xRTT)

Indietro Continua

Seleziona i servizi che intendi utilizzare con questo cellulare (tra quelli disponibili per il modello), inserisci un flag nel campo "Accedi a internet con la connessione dati del telefono" ed un altro flag nel campo "Utilizza una connessione diretta" come mostrato dall'immagine, premi nuovamente "Continua"

Impostazione Assistita Bluetooth

Configurazione telefono cellulare Bluetooth

Per poter accedere a Internet utilizzando il dispositivo, è necessario inserire le seguenti informazioni.

Se non possiedi alcune informazioni, contatta il fornitore dei servizi di telefonia mobile e riavvia questo assistente. Per determinare il valore CID, controlla il dispositivo per stabilire qual è il CID che si sta utilizzando attualmente.

Nome utente:

Password:

Stringa GPRS CID:
Per esempio, *99*123456789#


Script modem:

Mostra tutti gli script disponibili

Mostra stato Bluetooth nella barra dei menu

Mostra lo stato del modem nella barra dei menu

Lascia i campi nome utente e password vuoti. Nella voce "Stringa GPRS CID" digita l'APN "ibox.tim.it". Nel caso si utilizzi un cellulare che permetta di configurare direttamente al suo interno l'APN di accesso internet (Nokia e Sony-Ericsson), puoi anche inserire soltanto la stringa di connessione (rispettivamente *99# per i Nokia e *99***cid# per i Sony-Ericsson). Seleziona lo script modem relativo al tuo prodotto, lascia i campi fleggati come da figura e premi "Continua"

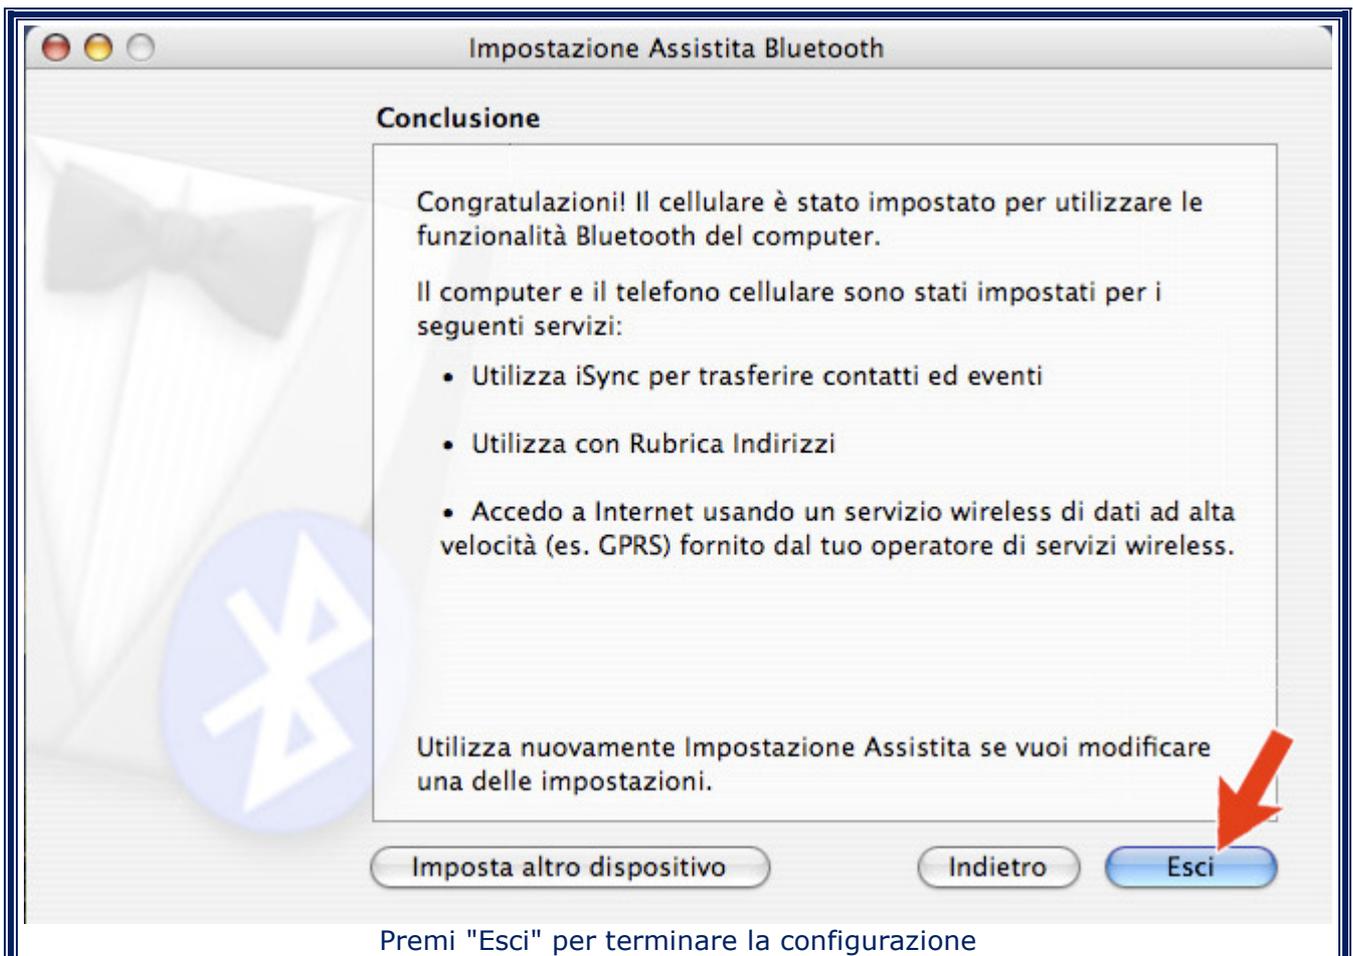

Premi "Esci" per terminare la configurazione

